

TOLVA DE LLENADO BIG-BAG SOBRE PIES



Rapidez de llenado de los Big-Bag con cangilón de carga.
Entorno limpio.




4 anchos adaptados al tamaño de los cangilones de carga (cota I en la tabla)

Pies ajustables en altura (en opción)

Platinas pre-perforadas para fijación en el suelo (recomendado)



Liberación rápida para mantenimiento de los Big-Bag

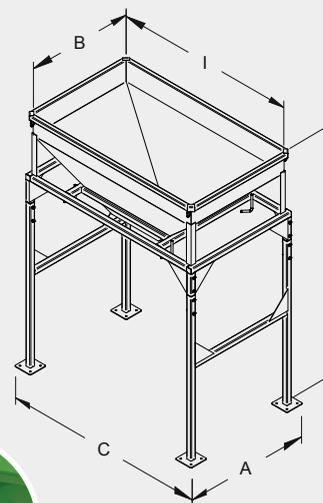

Opción doble casco



Tolva con reducción de salida



Fabricación a medida con pies ajustables y ganchos especiales

CARACTERÍSTICAS

- Pies tubulares con cartelas de refuerzo
- Tolva de chapa de 3 mm con pliegues de refuerzo
- Salida conducto 500 x 500 mm
- Altura disponible bajo ganchos : 1650 mm
- **Precaución** : ponga una paleta debajo del Big-Bag para facilitar su evacuación y nunca suspender la carga en los ganchos
- Opciones : Trampilla doble casco o trampilla corredera para vaciado regulado, según la carga y naturaleza del producto
- Otras dimensiones por encargo

Capacidad litros	Frontal		Lateral		D	Entre-eje ganchos	Peso kg	Ref. pintada
	interior (I)	total (C)	interior (B)	total (A)				
830	1700	1900	1000	1200	2355	995 x 914	221	TBP08000
830	2100	2300	1000	1200	2355	995 x 914	243	TBP10000
1220	2500	2700	1000	1200	2600	845 x 905	287	TBP11000
1460	3000	3200	1000	1200	2630	910 x 900	317	TBP13000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.