

CABALLETE

CH

Manutención y transporte asegurados de carpinterías, placas...
Homologado por un organismo de control.
3 modelos.

Ref. CHP15000

Carga admisible 3000 kg

1 anillo central para toma grúa
entregado con una cadena longitud 40 cm



Toma carretilla
en acoplamiento
170 x 70 mm

2 rampas
laterales para
fijación de correas

Ref. CHP25000

Carga admisible 1500 kg

2 anillos para toma grúa
con refuerzos



Profundidad
1700 mm máx

Traviesas y largueros
cubiertos con perfil de
goma intercambiables

Ref. CHP08000

Carga admisible 800 kg

1 anillo central para
toma grúa con refuerzos



Caballete con
apoyos verticales

Platillos-soporte
de 1700 mm con bordes
anti-deslizamiento

CARACTERÍSTICAS

Ref. CHP15000

- Caballete con apoyos inclinados
- Traviesas y largueros cubiertos con perfil de goma intercambiables
- Fabricación especial por encargo

Ref. CHP25000

- Caballete con apoyos inclinados
- Toma carretilla en bucles inferior 200 x 80 mm int. y distancia entre ejes (F), modificables por encargo
- 2 rampas laterales para pasaje de parejas


Ref. CHP08000

- Toma carretilla en bucles inferior 200 x 80 mm int. y distancia entre ejes (F), modificables por encargo
- Largueros cubiertos con perfil de goma intercambiables
- 4 bucles laterales para pasaje de correas



Carro de manutención

- Marco reforzado sobre 4 ruedas (2 fijas + 2 giratorias con freno Ø160 alu. o Ø200 fundición poliuretano para CHP16202) para desplazamiento facilitado del caballete en carga
- Marco de manutención Ref. CHP18161 para CHP08000
- Marco de manutención Ref. CHP16161 para CHP25000
- Marco de manutención Ref. CHP16202 para CHP15000

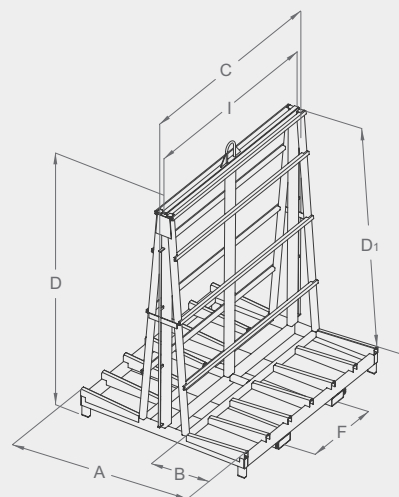

Carga kg	A	B	C	I	D	D1	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
800	1200	560	2400	2280	2465	2100	800	200 x 80	175	CHP08000
1500	1700	600	2120	2000	2530	2180	800	200 x 80	235	CHP25000
3000	1700	600	2120	2000	2530	2180	800	170 x 70	355	CHP15000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.