

# VOLQUETE BASCULANTE MULTIUSO

GIE


Polivalente y manejable.  
Boca delantera de llenado.  
Accionamiento automático.

Cinturón reforzado con borde 3 pliegues

GAMA ECO



Video de presentación

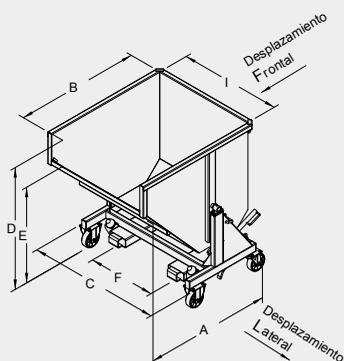

Articulaciones sobre cojinetes con engrasadores

Versión con o sin ruedas



Fin de basculamiento amortiguado por topes de goma



Pestillo de seguridad para evitar cualquier accionamiento intempestivo



Accionamiento automático y manual por palanca



Facilidad de llenado altura delante reducida

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 480 a 2500 litros
- Caja en chapa plegada 3 y 4 mm
- Chasis rígido tubular de 4 y 5 mm
- Largueros obturados con platinas soldadas (evita la corrosión en el interior de los tubos)
- Accionamiento automático del basculamiento por contacto (que sirve de antideslizamiento) y manual por contacto
- Sección acoplamiento y distancia entre ejes (F) modificables por encargo
- Modelo sin ruedas con toma transpalet entre acoplamiento (salvo modelo 480 litros)
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias aluminio/poliuretano con pasamanos
- Entregado con 1 cadena de seguridad
- Opciones por encargo

Capacidad litros	Carga Kg	Ruedas Ø	Sentido de desplazamiento	A	B	C	I	D	E	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
<b>Serie 70 - Depósito altura 700 mm</b>													
480	1500	-	-	1220	1140	970	750	1015	835	420	165 x 55	140	IEP05000
480	1200	150	Fr	1295	1140	1030	750	1130	945	420	165 x 55	150	IEP05151
640	1500	-	-	1220	1140	1220	1000	1015	835	730	165 x 55	158	IEP06000
640	1200	150	Fr	1295	1140	1280	1000	1130	945	670	165 x 55	168	IEP06151
780	1500	-	-	1220	1140	1475	1250	1015	835	730	165 x 55	175	IEP08000
780	1200	150	Fr	1295	1140	1535	1250	1130	945	730	165 x 55	185	IEP08151
960	1800	-	-	1220	1140	1720	1500	1015	835	730	165 x 55	193	IEP09000
960	1800	160	La	1220	1140	1895	1500	1130	945	730	165 x 55	205	IEP09161
<b>Serie 100 - Depósito altura 1000 mm</b>													
960	1800	-	-	1300	1220	1240	1000	1280	1020	740	170 x 70	218	IEP10000
960	1800	160	Fr	1345	1220	1295	1000	1405	1145	660	170 x 70	230	IEP10161
1440	1800	-	-	1300	1220	1740	1500	1280	1020	900	170 x 70	260	IEP15000
1440	1800	160	La	1315	1220	1890	1500	1410	1145	900	170 x 70	270	IEP15161
1920	1800	-	-	1300	1220	2240	2000	1300	1040	900	170 x 70	308	IEP20000
1920	1800	160	La	1315	1220	2390	2000	1425	1165	900	170 x 70	320	IEP20161
<b>Serie 120 - Depósito altura 1200 mm</b>													
1250	1800	-	-	1475	1325	1250	1000	1525	1180	740	170 x 70	270	IEP12000
1250	1800	160	Fr	1490	1325	1290	1000	1645	1300	660	170 x 70	280	IEP12161
1870	1800	-	-	1475	1325	1750	1500	1525	1180	900	170 x 70	318	IEP18000
1870	1800	160	La	1490	1325	1910	1500	1645	1300	900	170 x 70	330	IEP18161
2500	1800	-	-	1475	1325	2250	2000	1525	1180	900	170 x 70	368	IEP25000
2500	1800	160	La	1490	1325	2410	2000	1645	1300	900	170 x 70	380	IEP25161

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso. Desplazamiento lateral (La) o frontal (Fr)